



Luminária de sobrepor em alumínio (35 x 100mm), iluminação com lâmpada fluorescente T8 na temperatura de cor 6500K, reator interno bivolt, interruptor, tomada, nos comprimentos de 400 a 1500 mm.

Ótima para iluminação complementar nos móveis de cozinha e área de serviço.

Sistema modular que permite a interligação de várias luminárias com um único ponto de alimentação.


NEWTEK- 470/xxx	Opções de comprimento (380 a 470 mm)	Lâmpada de 10 Watts.
NEWTEK- 630/xxx	Opções de comprimento (471 a 630 mm)	Lâmpada de 15 Watts.
NEWTEK- 930/xxx	Opções de comprimento (631 a 930 mm)	Lâmpada de 18 Watts.
NEWTEK-1230/xxxx	Opções de comprimento (931 a 1230 mm)	Lâmpada de 30 Watts.
NEWTEK-1500/xxxx	Opções de comprimento (1231 a 1500 mm)	Lâmpada de 36 Watts.
NEWTEK-CANTO	Forma um "L" de 150 x 150 mm.	Sem iluminação.
NEWTEK-TOMADA	Comprimento de 200 mm. com 2 tomadas.	Sem iluminação.

Como encomendar uma NEWTEK de 800 mm = **NEWTEK-930 / 800**

Comprimento desejado.
Modelo da luminária.

Dados técnicos:

Opções	Com ou sem cabo de alimentação de 3,0 m.
Construção	Perfil de alumínio anodizado e plásticos de engenharia.
Consumo	10 a 36 Watts por hora, conforme o modelo.
Temperatura	Média de 42°C após 10 Minutos ligada.
Vida útil	Estimada de 6000 horas.
Dimensões	Perfil: 35 x 100 mm – Comprimentos: 380 a 1500 mm.
Instalação	Com presilha plástica Lumitek para ajustes finos de posicionamento.
Embalagem	Caixa de papelão corrugado.

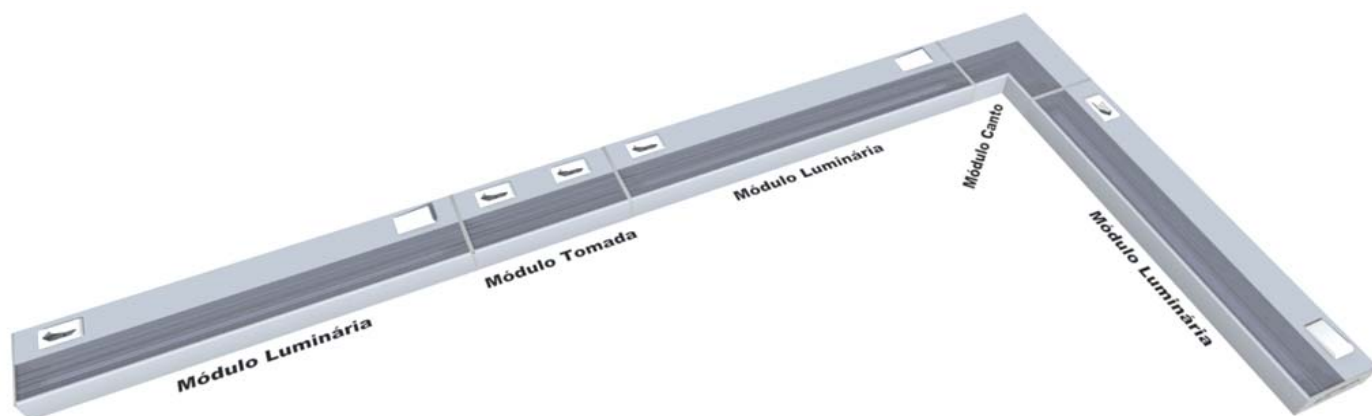

LUMITEK INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS LTDA.

Rua Itália Travi, 755 – Bairro Rio Branco - CEP 95097-710 – PABX (54) 3226.44.44 – Celular Fixo (054) 91.14.50.50 – Caxias do Sul - RS.

www.lumitek.com.br

lumitek@lumitek.com.br