Interruptores e cabos para kits elétricos

LUMITEK
30ANOS

Interruptores de painel para embutir em móveis
Simples ou Paralelo

Cinza | Branco | Preto | Marrom

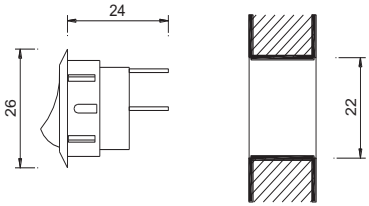

Dados técnicos:	
Apresentação	Individual (sem cabos) ou com cabos e conectores de: 0,5, 1.0, 1,5 e 2,3 metros
Construção	Termoplástico de engenharia reforçado com fibra de vidro
Corrente	2,0 Amperes
Dimensões	Espelho com 26mm - embutimento de 24mm
Instalação	Furo 22mm
Embalagem	Caixa de papelão

Botão DUO para portas de correr ou com dobradiças





Dados técnicos:	
Apresentação	Individual com cabos e conectores de: 0,5, 1.0, 1,5 e 2,1 metros
Construção	Termoplástico de engenharia reforçado com fibra de vidro
Corrente	Contato NF 0,5 Amperes
Dimensões	Caixa: 51x32x16,7mm - Alavanca: 13mm
Instalação	Parafusos
Embalagem	Caixa de papelão

Cabos e acessórios para kits elétricos de móveis

ALIMENTAÇÃO
Primeiro componente que faz a ligação elétrica do kit à tomada

Alimentação 3,0m

EXTENSÃO
Serve para fazer uma extensão elétrica, caso seja necessário

Extensão 2,3m

PROLONGADOR
Usado para ligar mais de uma luminária no mesmo circuito

Prolongador 1m, 1,4m e 2,1m

Interruptor com cabo

CABO P/INTERRUPTOR
Utilizado em interruptores liga-desliga

Cabo de 0,1m

INTERRUPTOR COM CABO
Interruptor liga-desliga para kits

Com cabo de 0,5m, 1m, 1,5m e 2,3m

BOTÃO DUO COM CABO
Botão com contato NF para acionar o circuito automaticamente na abertura de portas de correr ou com dobradiças

Com cabo de 0,5m, 1m, 1,5m e 2,3m

LUMITEK INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS LTDA
www.lumitek.com.br / lumitek@lumitek.com.br
Rua Itália Travi, 755 – Bairro Rio Branco – Caxias do Sul - RS

FONTE 20W - 12Vcc (bivolt automático)

Dados Elétricos Entrada: 110 a 250Vca automático-50/60Hz
Saída: 12 Vcc - 20Watts - 1,67A

Temperatura média de 55ºC após 10 minutos

Dimensões: A = 27mm x L = 27mm x C = 146mm

LUMITEK INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS LTDA
www.lumitek.com.br / lumitek@lumitek.com.br
Rua Itália Travi, 755 – Bairro Rio Branco – Caxias do Sul - RS

MINI SENSOR DE PRESENÇA - Por movimento do corpo humano (bivolt automático)

LUMITEK
30ANOS

1- Escolha o local e faça um furo de 22mm.



2- Passe o cabo com a lente.



3- Encaixe o acabamento na lente.



4- Empurre fixando o acabamento no furo.

- Liga captando a emissão de calor do corpo humano em movimento, possui um detector (Passive Infrared) com uma lente fresnel na frente. Desliga quando a temporização predeterminada acaba. Caso haja algum movimento durante o tempo de desligamento, o circuito reinicia sem desligar e volta a temporizar.
- Tempo de desligamento de 40 seg.

Dados técnicos:	
Apresentação	Individual ou em kits com cabo de alimentação
Construção	Termoplásticos de engenharia
Alimentação (Entrada)	Bivolt Automático - 100~240Vca
Saída de Energia	150°
Vida útil	Indeterminada (depende da carga que está sendo acionada)
Dimensões	Lente: Ø ext. 26mm com fio de 50cm, Caixa: 21x20x120mm (AxLxC)
Instalação	Lente: em furo de Ø 22mm - Caixa: Solta ou com fita dupla-face
Embalagem	Saco plástico

LUMITEK INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS LTDA
www.lumitek.com.br / lumitek@lumitek.com.br
Rua Itália Travi, 755 – Bairro Rio Branco – Caxias do Sul - RS

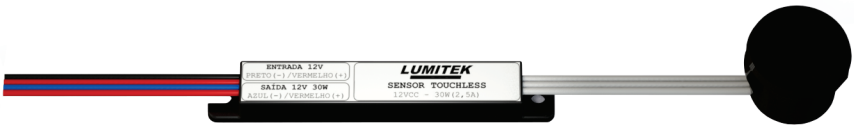

- Acionamento por aproximação, sem contato entre as mãos e o sensor. Com a aproximação das mãos o sensor é ativado (ligado), quanto aproximado novamente ele desativado (desligado)
- Lente em Policarbonato, super discreto e elegante;

Dados técnicos:	
Apresentação	Individual ou em kits com fonte e cabo de alimentação
Construção	Lente em policarbonato e corpo em termoplástico de engenharia
Alimentação (Entrada)	12VCC - Vermelho=Positivo(+) / Preto=Negativo(-)
Saída	12VCC - Positivo(+) / Azul=Negativo(-)
Potêncial	30W (2,5A)
Acionamento	Distância para acionamento de 0 até 8cm
Instalação	Furo para lente: Ø20mm, Profundidade: 18mm.
Embalagem	Saco plástico

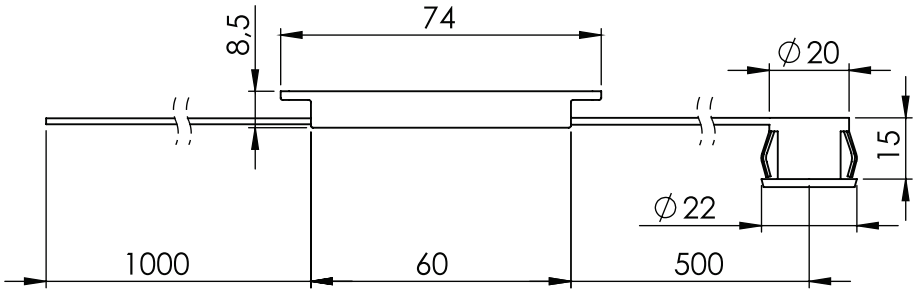

LUMITEK INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS LTDA
www.lumitek.com.br / lumitek@lumitek.com.br
Rua Itália Travi, 755 – Bairro Rio Branco – Caxias do Sul - RS