


Interruptor



- Difusor altamente resistente não resseca e não amarela, proteção Anti-UV
- Desing SuperSlim - Extremamente discreto e elegante;
- Fabricada em alumínio anodizado;
- Luz contínua e difusa - Não apresenta os pontos dos LED's;
- Disponível em Branco Frio (6000K) e Branco Quente (3000K);
- Trabalha com 12Vcc-Fonte externa;
- Fornecida de 200mm até 2500mm de comprimento;

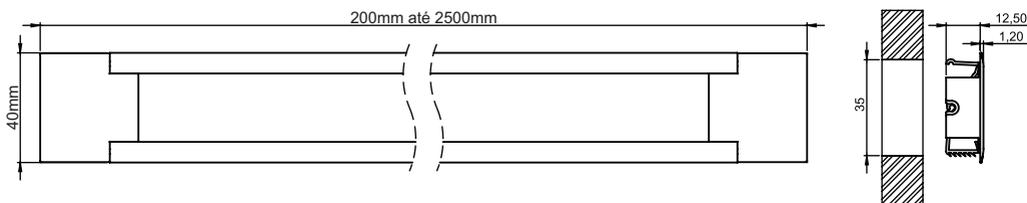

Dados técnicos:

Apresentação	Individual ou em kits com fonte, interruptor e cabos
Construção	Perfil de alumínio anodizado e lente em Poliéster Anti-UV
Consumo	1,2 a 15 Watts por hora (dependendo do modelo)
Abert. (Beam Angle)	110°
Temperatura	Média de 35°C, após 10 min de funcionamento
Vida útil (leds)	Estimada em 50.000 horas (perda de 70% do fluxo luminoso)
Dimensões	13,7mmX40mmx200mm a 2500mm (AxLxP)
Instalação	Perfil de embutir em canaleta de 12x35mm
Embalagem	Caixa de papelão

Fonte de 8W = Até 1,3m de REFLEX
Fonte de 20W = Até 3,3m de REFLEX
Fonte de 30W = Até 5m de REFLEX

Atenção: Observar a polaridade
(preto com preto / vermelho com vermelho)