



CATÁLOGO DE PRODUTOS

LUMITEK

NOSSA EMPRESA

A Lumitek foi fundada em 1987 com a meta de produzir luminárias inovadoras e com alta qualidade. Em 1991 começamos a direcionar nossos produtos para o setor moveleiro e criamos a primeira luminária para móveis no país. Em 1992 com a receptividade do primeiro produto para móveis, criamos a segunda luminária para este segmento.

Fundada há mais de três décadas, a Lumitek desenvolve produtos exclusivos, baseados na inovação e nas múltiplas necessidades de seus clientes. Unindo forças para ampliar as opções do mercado, em termos de soluções eficazes, com design moderno, aliamos a diversidade de produtos com tecnologia e qualidade.

Hoje a empresa disponibiliza uma série de produtos padronizados ou adequados a um projeto específico e sob medida para clientes.

LUMITEK


NOSSOS PROJETOS





LUMINÁRIA LEDLINE PLUS

Perfil Iluminado de Sobrepor
12Vcc-6W/m - Fonte Externa

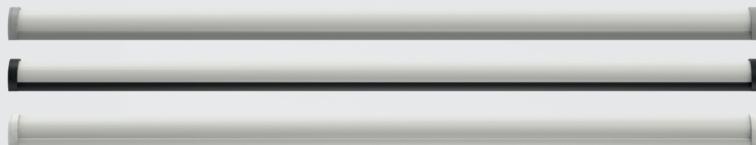



- Difusor em policarbonato (PC) com tratamento anti-UV e alto grau de difusão da luz. sem perda de rendimento (tecnologia japonesa).
- Desing Slim - Extremamente discreto e elegante.

Cores Leds:  Branco Quente  Branco Neutro  Branco Frio

Acabamentos:  Cinza  Branco  Preto

DADOS TÉCNICOS

- Construção:** Lente em PC Anti-UV e corpo em plástico de engenharia
Potência: De 1,2W até 15W (dependendo do tamanho da luminária)
Dimensões: 9,5mmx22,5mmx200 à 2500mm (AxLxC)
Instalação: Fita Dupla Face VHB 3M (inclusa)

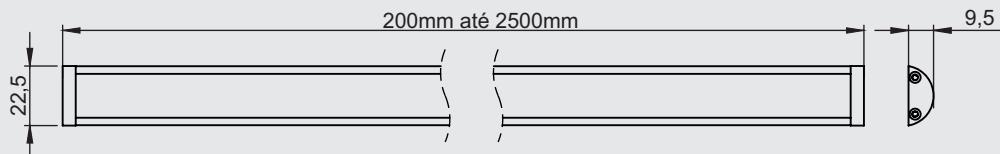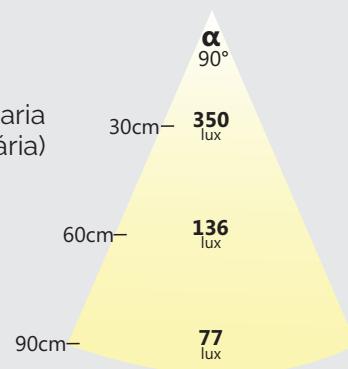

LUMITEK

LUMINÁRIA LEDGLASS

Perfil Iluminado p/ Prateleiras de Vidro (6 a 10mm) - 12Vcc-6W/mt
Fonte Externa

- Perfil para prateleiras de Vidro, Acrílico, Policarbonato e Espelhos de 6 a 10mm.
- Cria um efeito óptico de transferência de luz, iluminando a parte frontal da prateleira.
- Design discreto e elegante.

Cores Leds:



Branco Quente




Branco Neutro



Branco Frio

DADOS TÉCNICOS

- Construção:** Lente de policarbonato Anti-UV, corpo em plástico de engenharia
- Potência:** De 1,2W até 15W (dependendo do tamanho)
- Dimensões:** 12,5Xx18,2x200 a 2500mm (AxLxP).
- Instalação:** Perfil de sobrepor, fixação por dupla face VHB 3M

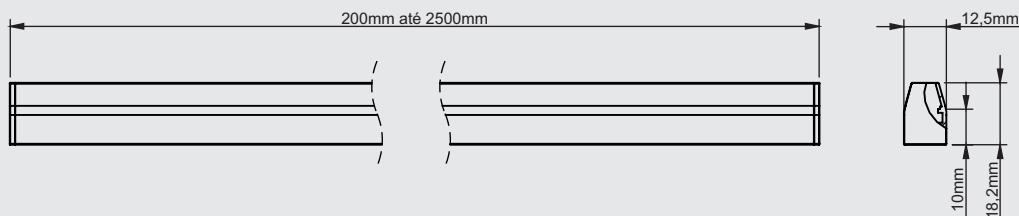

LUMITEK

LUMINÁRIA LINEA

Perfil iluminado de embutir
12Vcc - 6W/m - Fonte Externa



- Devido a pequena dimensão e facilidade da instalação, este produto torna-se uma excelente opção para a iluminação em prateleiras, balcões, armários ou móveis em geral.
- Pode ser fornecido isoladamente ou em kits com uma ou mais peças para ligar em fontes de 12Vcc;

Cores Leds:  Branco Quente  Branco Neutro  Branco Frio



DADOS TÉCNICOS

Construção: Perfil de policarbonato Anti-UV de alta difusão

Potência: 1,2 a 15 Watts (dependendo do tamanho)


Dimensões: 12mmX16mmX200mm a 2500 (AxLxP)

Instalação: Perfil de embutir em canaleta de 12x12mm

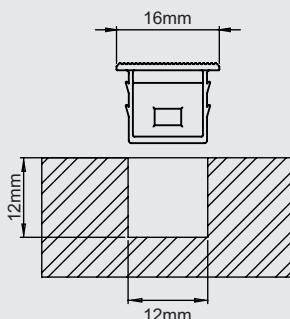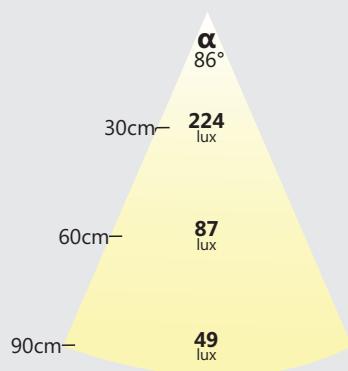

LUMITEK

LUMINÁRIA LUMILINE

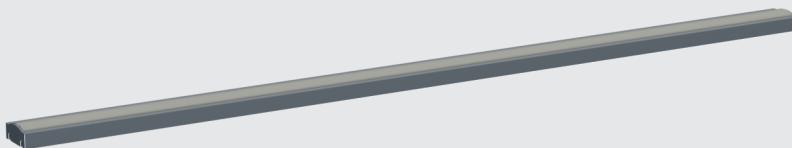



Perfil Alumínio Iluminado de Sobrepor
12Vcc -6W/mt Fonte Externa

- Design Slim
- Perfil esbelto e elegante com acabamento jateado e anodizado.

Cores Leds:  Branco Quente  Branco Neutro  Branco Frio

DADOS TÉCNICOS

Construção: Lente em PC Anti-UV e perfil em alumínio anodizado
Potência: De 1,2W até 15W (dependendo do tamanho da luminária)
Dimensões: 8,7mmx19,8mmx200 à 2500mm (AxLxC)
Instalação: Fita Dupla Face VHB 3M (inclusa)

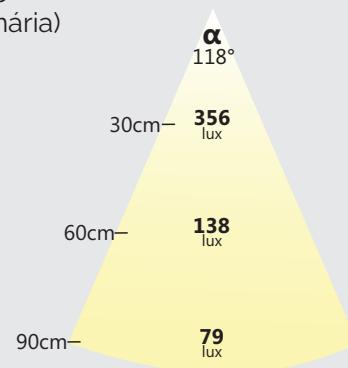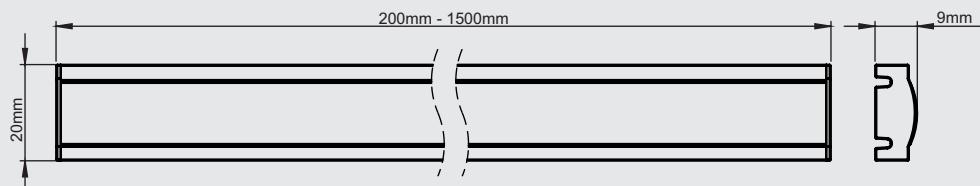

LUMITEK

LUMINÁRIA MARINE

Luminária de embutir com
4 leds SMD 0,9W - FLUXVOLT



- Pode ser ligada em transformadores, baterias ou fontes com voltagem entre 10V e 28V (tensão alternada ou contínua).
- Dispensa cuidados especiais na conexão pois pode trabalhar com polos invertidos.
- Produto excepcional para linha marítima como lanchas e iates.

Cores Leds:



Branco Quente



Branco Frio



DADOS TÉCNICOS

Construção: Aro em Inox AISI-316 polido e corpo em termoplástico de engenharia

Potência: 1,2 Watts

Dimensões: Ø 40mm - Embutimento 13,5mm

Instalação: Em furo de Ø 37mm

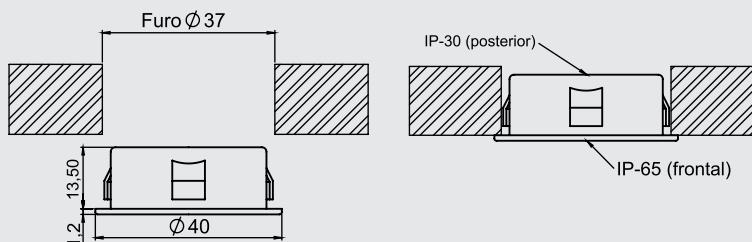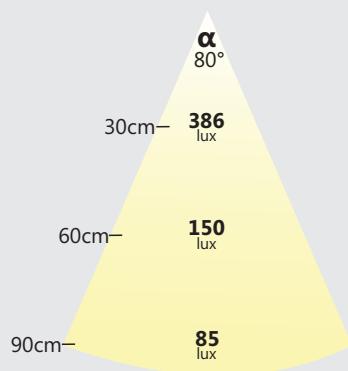

LUMITEK

LUMINÁRIA MINITEK



Luminária de sobrepor em alumínio
BIVOLT AUTOMÁTICO (fonte interna)

- Produzida em alumínio anodizado, disponível com sensor de presença ou interruptor.
- Fornecida de 300mm até 1500mm de comprimento.
- Design discreto e elegante.

Cores Leds:



Branco
Quente



Branco
Neutro



Branco
Frio


DADOS TÉCNICOS

Construção: Lente em PC Anti-UV e corpo em alumínio anodizado

Potência: De 1,8W até 9W (depende do tamanho da luminária)

Dimensões: 15,7mmx35mmx300 à 1500mm (AxLxC)

Instalação: Fita Dupla Face VHB 3M (inclusa)

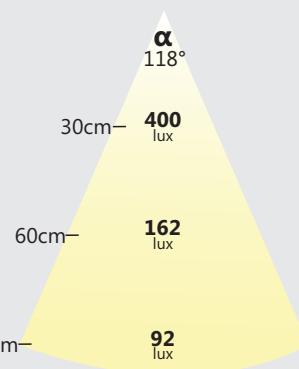

LUMITEK

LUMINÁRIA OMNI

Luminária de embutir redonda com Power Led de 2,5W



- Criamos a maneira inovadora de ligar Power Leds que não necessita da tradicional fonte de corrente constante.
- Pode ser ligada a qualquer equipamento elétrico que forneça a tensão entre 12 e 14,5Vcc, como fontes de alimentação e bateria mesmo que ligada ao alternador (13,6V).

Cores Leds:  Branco Frio

Acabamentos:  Cromado  Branco  Preto  Alumínio



DADOS TÉCNICOS

Construção: Aro em Zamac e corpo em termoplástico de engenharia

Potência: 2,5 Watts

Dimensões: Ø 40mm - Embutimento 13,5mm

Instalação: Em furo de Ø 37mm

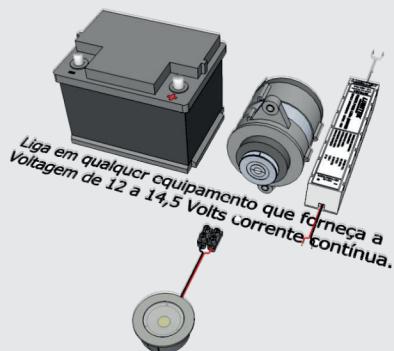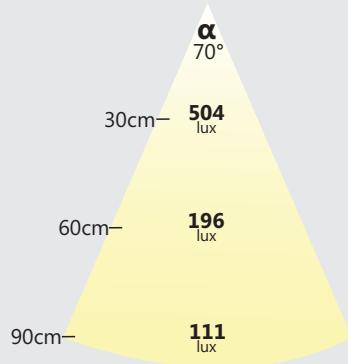

LUMITEK

LUMINÁRIA POP

Luminária de embutir com
4 leds SMD 0,9W - FLUXVOLT



- Rendimento Superior: 75%** maior em 127V e 10%** maior em 220V.
- Desing Slim - Extremamente discreto e elegante.

Cores Leds:  Branco Quente  Branco Neutro  Branco Frio

Acabamentos:  Cromado  Branco  Preto  Alumínio  Marrom

DADOS TÉCNICOS



Construção: Termoplástico de engenharia

Potência: 0,9 Watts

Fluxo Luminoso: BF= 86lm-220V, 62lm-127V; BQ= 83lm-220V, 59lm-127V

Dimensões: Redon. Ø39mm; Quadr. 39mmx39mm - Embutimento de 9mm

Instalação: Em furo de Ø 35mm

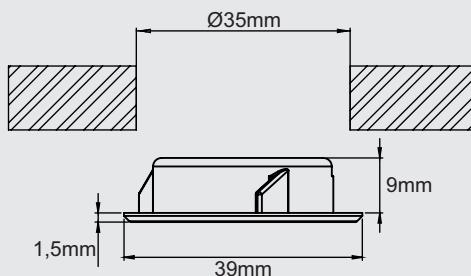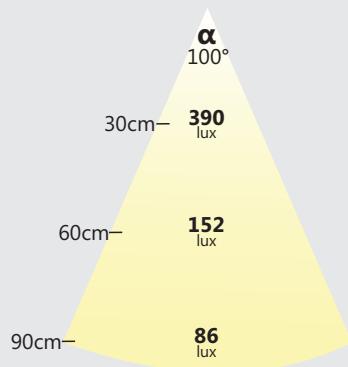

LUMITEK

LUMINÁRIA REFLEX





Luminária de embutir em Alumínio
12Vcc-6W/mt - Fonte Externa

- Difusor altamente resistente não resseca e não amarela, proteção Anti-UV.
- Design Slim - Perfil esbelto e elegante com acabamento jateado e anodizado.

Cores Leds:  Branco Quente  Branco Neutro  Branco Frio

DADOS TÉCNICOS

- Construção:** Perfil de alumínio anodizado e lente em Poliéster Anti-UV
- Potência:** De 1,2W até 15W (depende do tamanho)
- Dimensões:** 13,7mmX40mmx200mm a 2500mm (AxLxP)
- Instalação:** Perfil de embutir em canaleta de 12x35mm

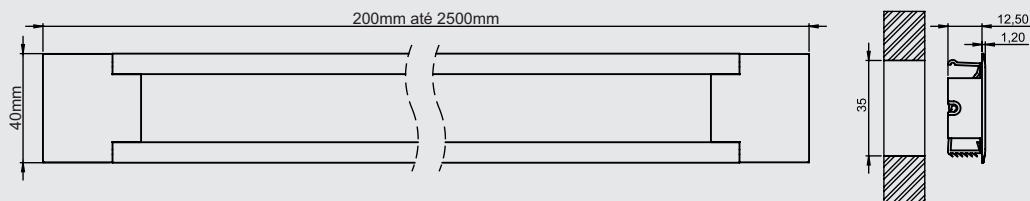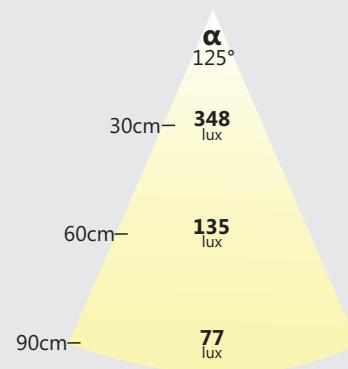

LUMITEK


LUMINÁRIA SMART

Luminária de embutir com 6 Leds SMD
Multitensão 10V a 28V Vc ou Va

- Trabalha com voltagem de 10V a 28VC sem alterar a intensidade de luz.
- Luminária desenhada para facilitar a instalação no móvel.

Cores Leds:  Branco Quente  Branco Frio

Acabamentos:  Cromado  Branco  Preto  Alumínio

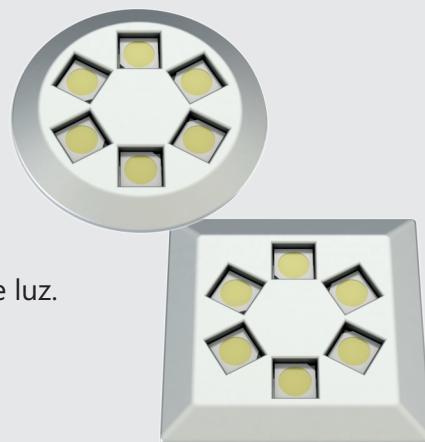



DADOS TÉCNICOS

Construção: Termoplástico de engenharia

Potência: 1,2 Watts

Dimensões: Redonda = Ø32mm, Quadrada = 32x32mm - Embutimento 13,5mm

Instalação: Em furo de Ø 29mm

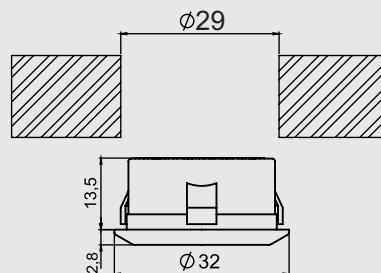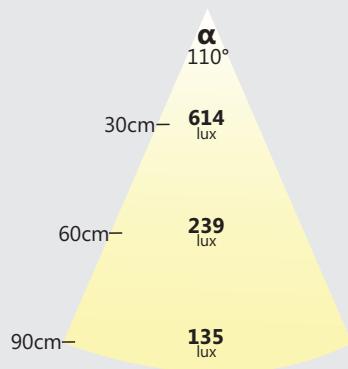

LUMITEK


LUMINÁRIA SMART PLUS

Luminária de embutir com 6 Leds SMD
BIVOLT AUTOMÁTICO (fonte interna)

- Trabalha com voltagem de 100 a 240Vca (sem alterar a intensidade de luz).
- Luminária desenhada para facilitar a instalação no móvel.

Cores Leds:  Branco Quente  Branco Frio

Acabamentos:  Cromado  Branco  Preto  Alumínio

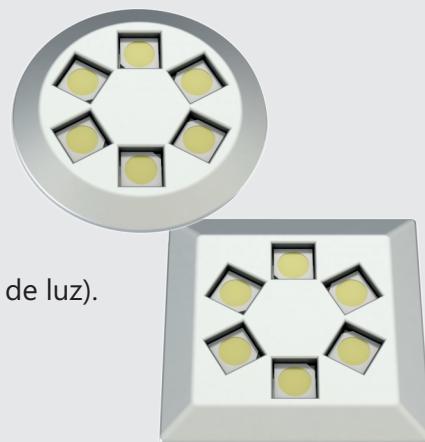



DADOS TÉCNICOS

Construção: Termoplástico de engenharia

Potência: 1,2 Watts

Dimensões: Redonda = Ø32mm, Quadrada = 32x32mm - Embutimento 13,5mm

Instalação: Em furo de Ø 29mm

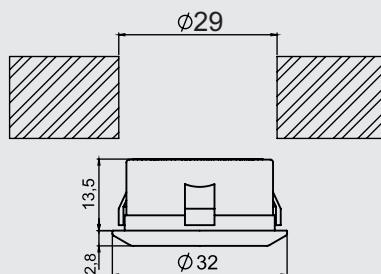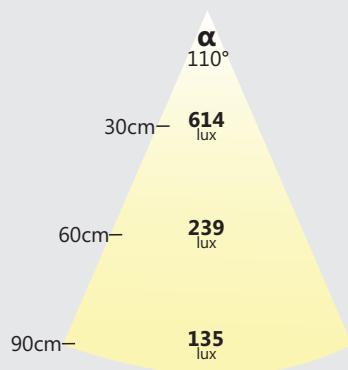

LUMITEK

LUMINÁRIA SIRIUS



Luminária de embutir com 6 Leds SMD
1,2W - BIVOLT AUTOMÁTICO (fonte interna)

- Difusor em policarbonato (PC) com tratamento anti-UV e alto grau de difusão da luz sem perda de rendimento (tecnologia japonesa).
- Desing Slim - Extremamente discreto e elegante.

Cores Leds:  Branco Quente  Branco Frio

Acabamentos:  Cromado  Branco  Preto  Alumínio



DADOS TÉCNICOS

Construção: Lente em PC Anti-UV e corpo em plástico de engenharia

Potência: 1,2 Watts

Dimensões: Ø 38mm - Embutimento 15mm

Instalação: Em furo de Ø 29mm

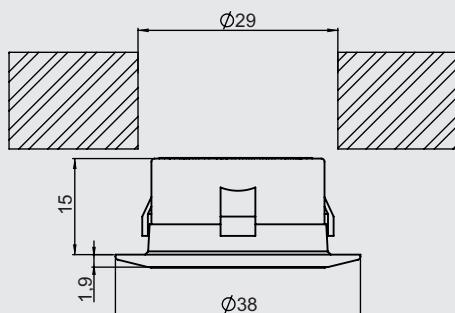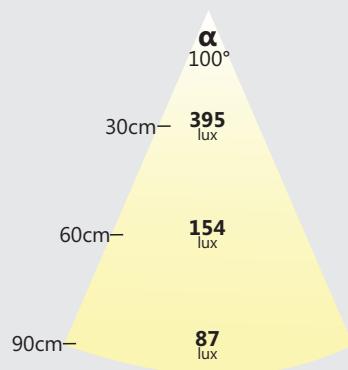

LUMITEK

LUMINÁRIA SOLARIS

Luminária de embutir 30 leds SMD
BIVOLT AUTOMÁTICO - Fonte Interna

- 4.7 Watts, muito mais potência e iluminação.
- Fonte interna Bivolt suporta variações de alimentação entre 100 e 240Vca sem alterar a iluminação.
- Circuito interno em alumínio, maior dissipação de calor e durabilidade.

Cores Leds:  Branco Quente  Branco Neutro  Branco Frio

Acabamentos:  Cromado  Branco  Preto  Alumínio





DADOS TÉCNICOS

Construção: Base em poliamida, aro em ABS e lente em Policarbonato Difuso

Potência: 4.7 Watts

Dimensões: Ø 70mm - Embutimento 15mm

Instalação: Em furo de Ø 57mm

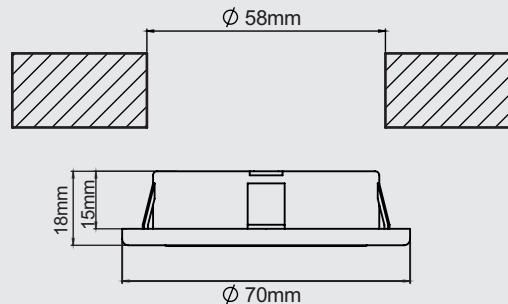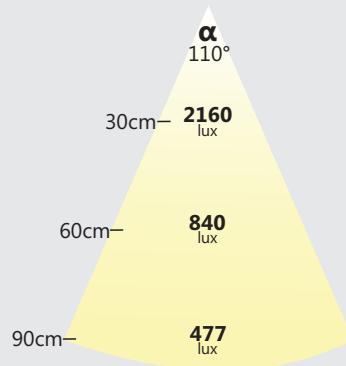

LUMINÁRIA VEGA

Luminária de embutir 25 leds SMD
BIVOLT AUTOMÁTICO - Fonte Interna

- Primeira luminária para o segmento de móveis
REALMENTE bivolt automático;



Cores Leds:  Branco Quente  Branco Neutro  Branco Frio

Acabamentos:  Cromado  Branco  Preto  Alumínio



DADOS TÉCNICOS

Construção: Lente em PC Anti-UV e corpo em plástico de engenharia

Potência: 2,5 Watts

Dimensões: Ø 55mm - Embutimento 15mm

Instalação: Em furo de Ø 50mm

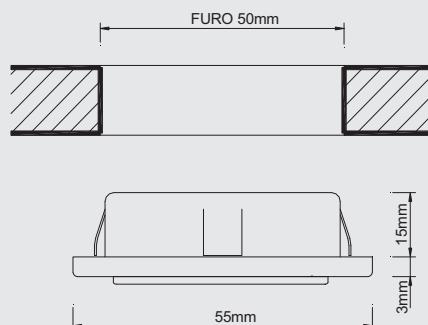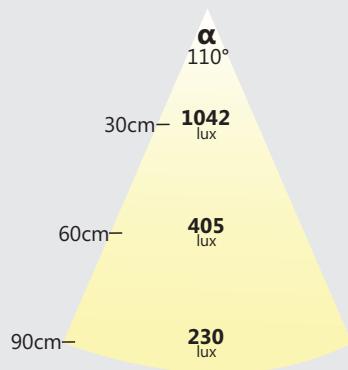

LUMITEK

CABIDEIRO DUELUCE

Cabideiro Iluminado DueLuce
Bivolt automático - Fonte interna





- Saída de fio de ambos os lados.
- Fornecido nas versões com interruptor ou sensor de presença interno.

Cores Leds:  Branco Quente  Branco Neutro  Branco Frio

DADOS TÉCNICOS

- Construção:** Perfil de alumínio anodizado e lente em PC Anti-UV
Potência: De 3,6W até 18W (12 Watts por metro)
Dimensões: Perfil: 22x30mm - Comprimentos 300 a 1500mm
Instalação: Fixação lateral ou superior por parafusos que acompanham o produto

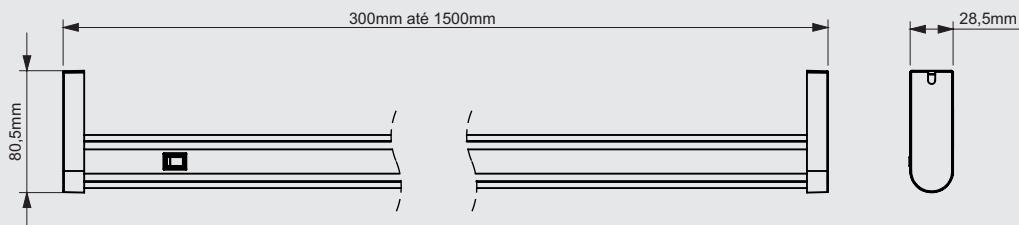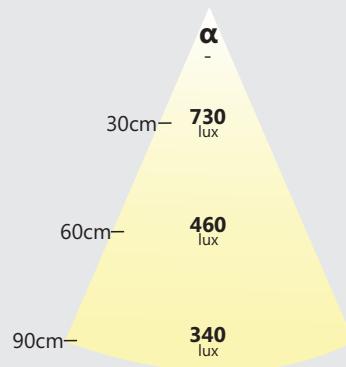


LUMITEK


CABIDEIRO DE ALUMÍNIO

Cabideiro Iluminado
Bivolt automático - Fonte interna

- Saída de fio de ambos os lados.
- Fornecido nas versões com interruptor ou sensor de presença interno.


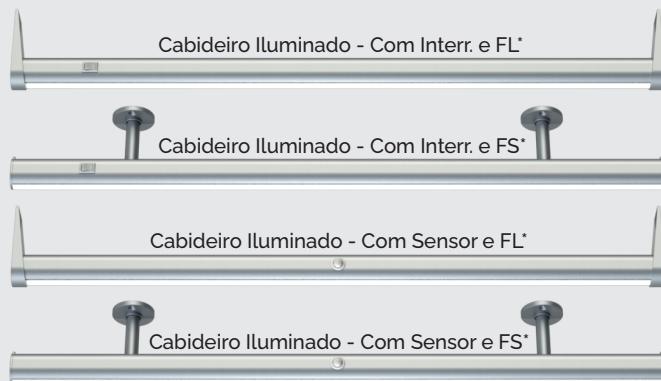


Cores Leds:



DADOS TÉCNICOS

- Construção:** Perfil de alumínio anodizado e lente em PC Anti-UV
Potência: De 1,8W até 6W (6 Watts por metro)
Dimensões: Perfil: 22x30mm - Comprimentos 300 a 1500mm
Instalação: *Fixação lateral ou superior por parafusos que acompanham o produto

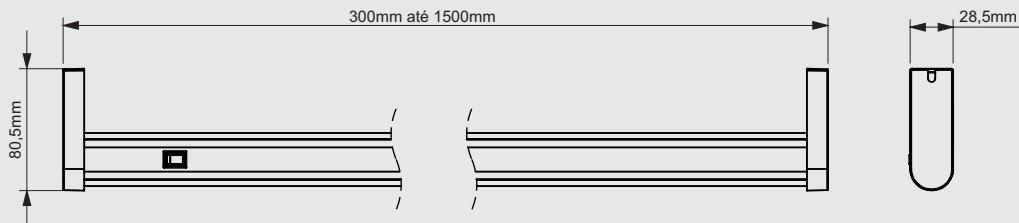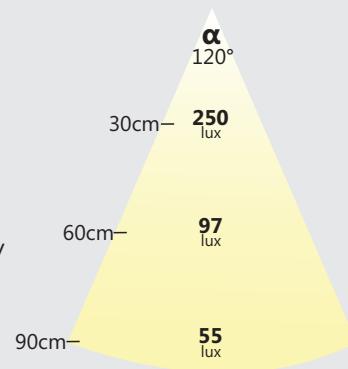

LUMITEK

TOMADAS

Lançamento TOMADA PLUS



- ✓ Dimensões: 43x67mm
- ✓ Modelos: 10A/20A
- ✓ Tensão: 250V
- ✓ Cor Branca ou Preta
- ✓ Mesmo sistema de instalação

✓ *menor profundidade*
23mm de embutimento

✓ *melhor*
custo benefício

LUMITEK

TOMADAS



TOMADAS

- Modelos: 10A/20A
- Tensão: 250V
- Profundidade (embutimento) 27mm
- Branco ou Preto
- Dimensões: 43x67mm



TOMADA HDMI

- Permite conectar de maneira prática e organizada seus aparelhos aliado ao excelente acabamento dos produtos LUMITEK
- HDMI fêmea X fêmea 180°
 - Profundidade (embutimento) 22mm
 - Branco ou Preto
 - Dimensões: 43x67mm



MÓDULO CEGO

- Profundidade (embutimento) 18mm
- Branco ou Preto
- Dimensões: 43x67mm

TOMADAS



TOMADA USB CHARGER 1A

Carregador para aparelhos e dispositivos

- Saída 5V-1A
- Alimentação - 110-240V (Bivolt Automático)
- Profundidade (embutimento) 35mm
- Preto ou Branco
- Dimensões: 43x67mm



TOMADA USB DADOS

Agora é possível conectar seu pendrive com muita praticidade

- Padrão 3.0 (alta velocidade de transferência)
- USB fêmea X fêmea 180°
- Profundidade (embutimento) 35mm
- Preto ou Branco
- Dimensões: 43x67mm



USB CHARGER 2A

- Carregador USB 5V-2A
- Carrega até 4 dispositivos simultaneamente
- Alimentação: 90-240V (Bivolt Automático)
- Branco ou Preto
- Dimensões: 43x67mm

TOMADAS



TOMADA INFORMÁTICA

- Modelos: RJ-45 CAT-05e ou CAT-06
- Profundidade (embutimento) 25mm
- Branco ou Preto
- Dimensões: 43x67mm



TOMADA TELEFONE

- Modelo: RJ-11
- Profundidade (embutimento) 18mm
- Branco ou Preto
- Dimensões: 43x67mm



TOMADA PARA TV

- Modelo: Coaxial
- Profundidade (embutimento) 18mm
- Branco ou Preto
- Dimensões: 43x67mm

INTERRUPTORES



INTERRUPTORES

- Modelos: Simples/Paralelo/Interm./Pulsador
- Tensão: 250V - Corrente: 10A
- Profundidade (embutimento) 28mm
- Branco ou Preto
- Dimensões: 43x67mm

INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

1° Marque a distância
de 24mm e faça
2 furos de Ø35mm



2° Coloque o interruptor
ou tomada e fixe
os parafusos




3° Encaixe
o acabamento
(Aro)



BOTÃO DUO PARA PORTAS DE CORRER OU COM DOBRADIÇAS

- Cinza



INTERRUPTORES DE PAINEL PARA EMBUTIR EM MÓVEIS

Simple e Paralelo



Cinza




Branco



Preto



Marrom

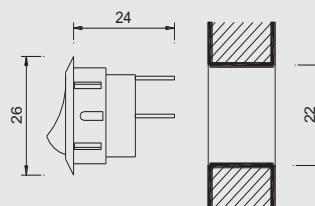

LUMITEK

FONTES / Drivers 12Vcc



Fonte 15W - 1,25A - 12VCC
Bivolt automático
110~250 VCA
Dimensões: 18x18x182mm (AxLxC)



Fonte 30W - 2,5A - 12VCC
Bivolt automático
110~250 VCA
Dimensões: 18x18x247mm (AxLxC)



Fonte 55W - 4,6A - 12VCC
Bivolt automático
110~250 VCA
Dimensões: 18x18x303mm (AxLxC)

CABOS




ALIMENTAÇÃO

Primeiro componente que faz a ligação elétrica do kit à tomada
- 3m



PROLONGADOR

Usado para ligar mais de uma luminária no mesmo circuito
- 1,0m, 1,4m e 2,1m

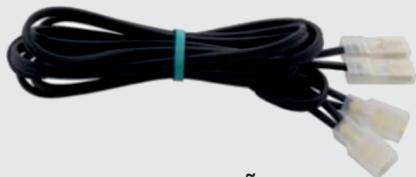

EXTENSÃO

Serve para fazer uma extensão elétrica, caso seja necessário
- 2,3m



CABO PARA INTERRUPTORES

- Cabo para Interruptor
0,1m, 0,5m, 1m, 1,5m e 2,3m

MINI SENSOR DE PRESENÇA



- Liga captando a emissão de calor do corpo humano em movimento, possui um detector (Passive Infrared) com uma lente fresnel na frente. Desliga quando a temporização predeterminada acaba. Caso haja algum movimento durante o tempo de desligamento, o circuito reinicia sem desligar e volta a temporizar.
- Tempo de desligamento de 45 seg.
- Este produto não é uma fonte 12Vcc, não deve ser ligado diretamente a perfis, fitas ou luminárias 12Vcc

DADOS TÉCNICOS

Apresentação: Individual ou em kits com cabo de alimentação

Construção: Termoplásticos de engenharia

Alimentação: Bivolt Automático - 100~240Vca

Potência Máx. de Saída: 150 Watts

Dimensões: Lente: Ø ext. 26mm com fio de 50cm, Caixa: 21x20x120mm (AxLxC)

Instalação: Lente: em furo de Ø 22mm - Caixa: Solta ou com fita dupla-face

1- Escolha o local e faça um furo de 22mm.



2- Passe o cabo com a lente.



3- Encaixe o acabamento na lente.



4- Empurre fixando o acabamento no furo.



LUMITEK


SENSOR TOUCHLESS



- Acionamento por aproximação, sem contato entre as mãos e o sensor. Com a aproximação das mãos o sensor é ativado (ligado), quando aproximado novamente ele é desativado (desligado)
- Lente em Policarbonato, super discreto e elegante;

DADOS TÉCNICOS

- Apresentação:** Individual ou em kits com cabo de alimentação
- Construção:** Lente em policarbonato e corpo em termoplástico de engenharia
- Alimentação:** 12VCC - Vermelho=Positivo(+) / Preto=Negativo(-)
- Saída de Energia:** 12VCC - Positivo(+) / Azul=Negativo(-)
- Potência:** 30W (2,5A)
- Acionamento:** Distância para acionamento de 0 até 8cm
- Instalação:** Furo para lente: $\varnothing 20$ mm, Profundidade: 18mm.

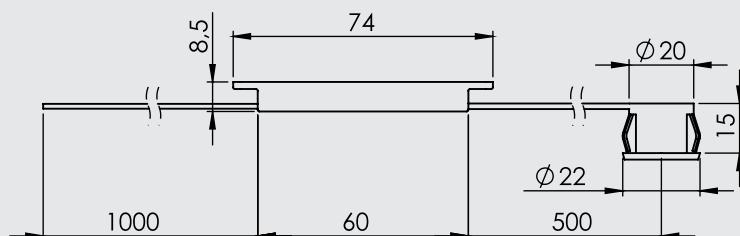

LUMITEK

Endereço: Rua Itália Travi, 755 - Rio Branco Caxias do Sul / RS / Brasil

E-mails: lumitek@lumitek.com.br / vendas@lumitek.com.br

Telefone: (54) 3226.4444

 **Celular/WhatsApp:** (54) 99118.5571

www.lumitek.com.br

  @lumitekempresa